




Dit is een beknopte handleiding met de basisprincipes van de X-Radio.

X-RADIO

ALGEMENE BEDIENING

Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u de X-Radio bedienen. De buttons op de afstandsbediening worden hieronder uitgelegd.

1. **Aan/Uit knop:** (De)activeer de X-Radio
2. **Navigeerpijlen:** Door het menu navigeren
3. **Ent knop:** Selecteer een optie in het menu
4. **Exit knop:** Terug naar het vorige scherm
5. **Play/pauze knop:** Muziekkanal (de)activeren
6. **Mute knop:** Zet het geluid uit
7. **Volume knop:** Volume harder of zachter instellen
8. **Menu knop:** Activeer het hoofdmenu

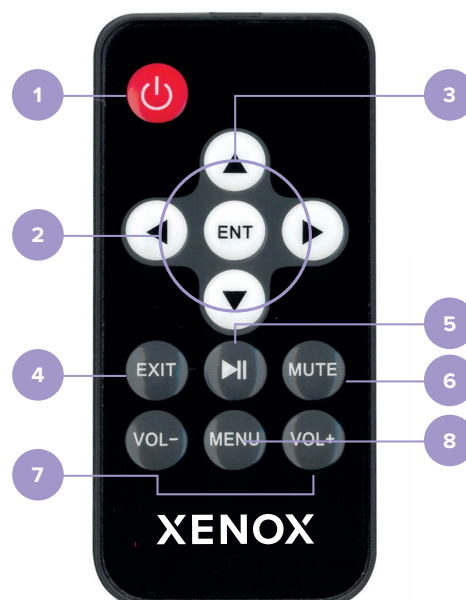

VEELGESTELDE VRAGEN

1. DE X-RADIO REAGEERT NIET

Herstart de X-Radio door middel van de rode aan-uit knop.

Gebeurt dit niet? Haal dan de stekker uit het stopcontact en stop deze er na een paar seconden weer in.

• **Fout bij het selecteren van een Music Channel:** wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

• **De Music Channels vallen uit:** uw internetverbinding is waarschijnlijk niet beschikbaar.

Navigeer naar het menu-item Card en selecteer een back-up Music Channel.

2. IK HOOR GEEN GELUID

Ga naar het menu item **Settings** en kies vervolgens **Test Audio**. Druk op **ENT**. U hoort nu een pieptoon.

Is dit niet geval? Controleer dan uw versterker; is de juiste bron (source/input) geselecteerd en staat het volume op normale sterkte? Voer eventueel nogmaals de **Test Audio** procedure uit.

MENU

XENOX
MUSIC / MEDIA



STANDBY

Deactiveer de X-Radio



BACK

Zet de X-Radio op standby



CHANNEL Muziekkkanalen (streaming)

Via deze optie kunt u een kanaal selecteren



CARD Muziekkkanalen (intern geheugen).

Via deze optie kunt u een kanaal selecteren



SETTINGS

Instellingen van de X-Radio

- **Show info:** Software versie, Mac adres, Licence Days
- **Volume:** Volume instellen
- **Get Config:** Download gewijzigde instellingen vanuit XMS
- **Get Content:** Download nieuwe muziek nummers voor de backup channels
- **Get Time:** Haalt de huidige tijd op
- **Test Audio:** Stuurt een audio testsignaal (Er wordt een pieptoon afgespeeld).
- **DHCP:** DHCP activeren of deactiveren (1 is DHCP / 0 is Static IP)
- **IP:** Tonen en wijzigen IP-adres
- **Subnet:** Tonen en wijzigen Subnet-adres
- **Gateway:** Tonen en wijzigen Gateway-adres
- **DNS:** Tonen en wijzigen DNS-adres
- **Factory Reset:** Zet de tuner terug naar de fabriekinstellingen (alleen in overleg met een helpdesk medewerker van Xenox).



XENOX SUPPORT

Wanneer u vragen heeft of wanneer er zich een storing voordoet met de X-Radio kunt u contact opnemen met de Xenox Helpdesk.



+ 31 (0)345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl

XENOX IS BEREIKBAAR OP DE VOLGENDE TIJDSTIPPEN:

Maandag t/m woensdag: 8:30 - 17:30 uur

Donderdag: 8:30 - 22.00 uur | Vrijdag: 8:30 - 00:00 uur

Zaterdag: 9:00 - 00:00 uur | Zondag: 9:00 - 19:00 uur

WWW.XENOX.NL